

SHIBUYA

BALE HANDLER

ベールハンドラ

SBH27PFL SBH27PTCN
SBH27PMC SBH27PTCB

ベールハンドラ



型 式	SBH27PFL	SBH27PMC	SBH27PTCN	SBH27PTCB
ブラケット	トラクタローダ	スキッドローダ ミニホイールローダ	N型ホイールローダ	B型ホイールローダ
ベール径	120cm以上			
ローダ能力	50PS以上(トラクタ)			
作動方法	複動油圧1系統			
最小開口芯間	910mm			
最大開口芯間	1,895mm			
機 全巾 A	1,510mm			
体 全高 B	1,035mm			
寸 全長 C	1,355mm			
法 重 量	185kg	190kg	235kg	250kg
機 種	サンヨー	ZW40	WA100	ZW100
付 属 品	装着用ブラケット(ボルト留・交換可能) 油圧ホース付			
そ の 他	ホイールローダ、スキッドローダの純正油圧 カブラは対応不可、別途用意下さい。			

(ホイールローダブラケットはクイックカブラのみ製作)

- 機体寸法はブラケットで変わる
- ローダブラケット(ボルト留)と油圧ホースは標準装備
- ホイールローダ用ブラケットはクイックカブラのみ製作
(製作不可のブラケットが有)
- 2本のすくい上げ用パイプはタイロットで連結され
左右均等に作動するので移動時の揺れが少ない
- 2本のすくい上げ用パイプを取り外すとロールフォーク
としても使用可(角型1,240mmタイン付)
- 視野を妨げるカバー等が無く作業性アップ



SBH27PFL

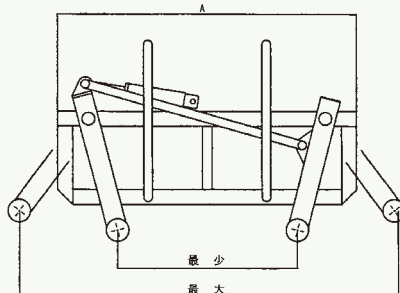

ロールフォーク

ローダブラケット付

型 式	付属ブラケット	付属タイン×本
RH100PFL	トラクタ用ローダ	1.0m×2
RH120PFL	トラクタ用ローダ	1.2m×2
RH100PMC	ミニホイールローダ	1.0m×2
RH120PMC	スキッドローダ	1.2m×2
RH100PTCN	N型ホイールローダ	1.0m×2
RH120PTCN	テレハンドラ	1.2m×2
RH100PTCB	B型ホイールローダ	1.0m×2
RH120PTCB	B型ホイールローダ	1.2m×2

ブラケット分類

- ミニホイールローダ:903C/WA50/ZW50/R530/V5
- スキッドローダ:Bobcat/マイスター/ジョブサン/1650R
- N型ホイールローダ:CAT907M.910M/WA80.100/ZW80/
川重45ZV迄
テレハンドラ:JCB531/LM6.32/MLT635
- B型ホイールローダ:CAT924K/WA200~320/ZW100~180/
川重50ZV以上/LX70-7

注 CAT910F.926F等不可機種有り/要問合せ
ホイールローダN型/B型分類は当社基準

ロールフォーク


RH100PFL RH100PTCN
RH120PFL RH120PTCN
RH100PMC RH100PTCB
RH120PMC RH120PTCB



RH100PFL



RH100PMC

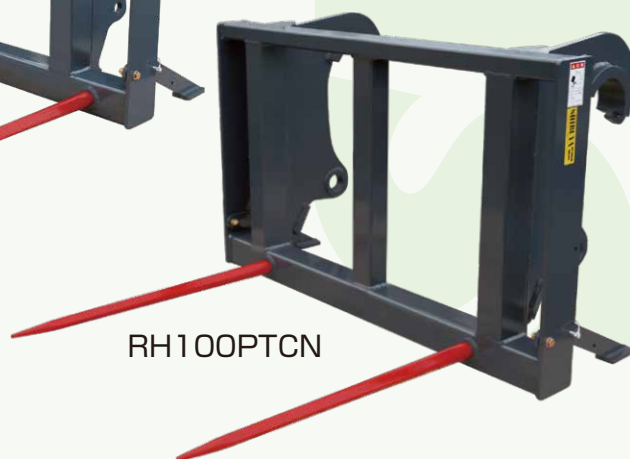

RH100PTCN

SHIBUYA

株式会社 渋谷

〒090-0832 北海道北見市栄町2丁目1番地2
TEL(0157)23-6241 FAX(0157)25-4699

北見 渋谷

検索

E-mail k-sibuya@vesta.ocn.ne.jp
URL http://k-sibuya.sakura.ne.jp/

