

SHIBUYA

CONVERSION HITCH


コンバージョンヒッチ

FL-PFL MC-PFL
BN-PFL TCN-PFL
3P2-PFL TCB-PFL

コンバージョンヒッチ


型 式	FL-PFL	BN-PFL	3P2-PFL	MC-PFL	TCN-PFL	TCB-PFL
根 元	トラクタローダ	無 し	トラクタ後部三点	ミニホイールローダ スキッドローダ	N型ホイールローダ	B型ホイールローダ
先 端	トラクタローダ (ホイールローダ不可)					
機 体 寸 法	全巾 1,250mm	1,250mm	1,060mm	1,250mm	1,250mm	1,250mm
全高	515mm	485mm	840mm	600mm	785mm	620mm
全長	310mm	205mm	320mm	430mm	540mm	780mm
重 量	68kg	46kg	78kg	78kg	105kg	140kg
機 根元	ユーロ	無 し	後部三点	WA50	910M	ZW100
種 先端	サンヨーφ30 MGH110		ハヤブサ	サンヨーφ30 MGH110		

注意 機体寸法はブラケットの組合せで変わる
トラクタ先端用の取付ピンは別売

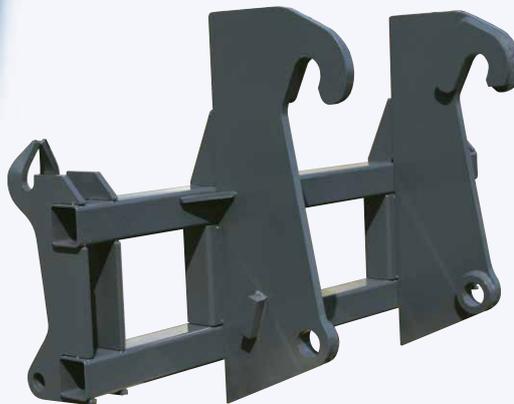

TCN-PFL

- ホイールローダやトラクタローダ先端部に取付けて トラクタ用アタッチメントの使用に
- ベールグラブやロールフォークの先端部が真下を向く角度形状 (不可の機種有り)
- ホイールローダ用の根元はクイックカブラ (ワンタッチ) 用のみで直付は不可
- 先端部はトラクタローダのみ
- ミニホイールローダやテレハンドラホイールローダの先端部は製作不可

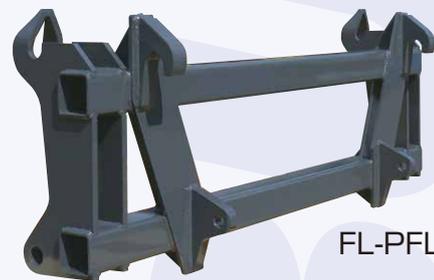

FL-PFL

フレコンツール

1本アーム	
型 式	FLCP-FL1 FLCP-MC1
ブラケット	トラクタローダ ミニホイールローダ スキッドローダ
機 体 寸 法	全巾 1,445mm
全高	1,020mm
全長	1,525mm 1,580mm
重 量	105kg 110kg
機 種	ユーロ 903C

●吊上最大荷重 1t (1本~2本計)

2本アーム				
型 式	FLCP-FL2	FLCP-MC2	FLCP-TCN2	FLCP-TCB2
ブラケット	トラクタローダ	ミニホイールローダ スキッドローダ	N型ホイールローダ	B型ホイールローダ
機 体 寸 法	全巾 1,445mm			
全高	1,020mm			
全長	1,525mm	1,580mm	1,680mm	1,725mm
重 量	135kg	140kg	165kg	185kg
機 種	ユーロ	WA50	910M	ZW100

●機体寸法はブラケットで変わる

フレコンツール

FLCP-FL1 FLCP-FL2
FLCP-MC1 FLCP-MC2
FLCP-TCN2
FLCP-TCB2



FLCP-TCN2

- フレコン入り TMR 飼料の移動やライムソー等への肥料投入に使用
- ローダのブラケットは、ボルト留で交換が可能
- 大型ホイールローダにも対応

ブラケット分類

- ミニホイールローダ: 903C/WA50/ZW50/R530/V5
 - スキッドローダ: Bobcat/マイスター/ジョブサン/1650R
 - N型ホイールローダ: CAT907M.910M/WA80.100/ZW80/川重45ZV迄
テレハンドラ: JCB531/LM6.32/MLT635
 - B型ホイールローダ: CAT924K/WA200~320/ZW100~180/川重50ZV以上/LX70-7
- 注 CAT910F.926F等不可機種有り/要問合せ
ホイールローダN型/B型分類は当社基準

SHIBUYA

株式会社 渋谷

〒090-0832 北海道北見市栄町2丁目1番地2
TEL(0157) 23-6241 FAX(0157) 25-4699

北見 渋谷

検索



E-mail k-sibuya@vesta.ocn.ne.jp
URL http://k-sibuya.sakura.ne.jp/