SHIBUYA

ROLL WINDER

ロールワインダ

SGR18CB-PFL
SGR18CB-PMC
SGR18CB-PTCN
SGR18CB-PTCB

■ロールワインダ

型式		SGR18CB-PFL	SGR18CB-PMC	SGR18CB-PTCN	SGR18CB-PTCB
適応ベール径		Φ600mm以上			
ローダブラケット		トラクタローダ	ミニホイールローダ スキッドローダ	N型ホイールローダ	B型ホイールローダ
適応馬力(PS)		低位置作業　55PS以上(トラクタ)			
		高位置作業　80PS以上(トラクタ)			
動作方法		複動油圧1系統			
ロータ回転数		最高75R.P.M.(国産A)			
機体寸法	全巾	1,380mm			
	全高	545mm	550mm	800mm	680mm
	全長	1,390mm	1,480mm	1,690mm	1,760mm
	重量	148kg	158kg	196kg	204kg
機種		サンヨー	ボブキャット	WA100	ZW100
付属品		カウンターバランスブレーキバルブ付 装着用ブラケット(ボルト留:交換可能) 油圧ホース付			
タインの長さ		競走馬牧場の仮巻 1m×3本			
		一般の乾燥ロール 81cm×3本			
その他		ホイールローダ、スキッドローダの純正油圧カプラは対応不可、別途用意下さい。			

●機体寸法はブラケットで変わる

- ●乾燥・半乾燥のロールベール開梱に使用
- ●タイン付属のロータは　油圧で左右に回転し変形したロールでもすばやく巻き戻し可能（注：サイレージロールは使用不可の場合有）
- ●細くて丈夫なタインは　しなやかな二番牧草にも刺さりやすい
- ●バーチカルミキサーなど高い位置の解体作業で使用可能
- ●ローダブラケット（ボトル留）と油圧ホースは標準装備
- ●ホイールローダ用ブラケットはクイックカプラのみ製作（製作不可のブラケットが有）
- **●正逆時のモータ過負荷を制御するカウンターバランスバルブにブレーキバルブも装着し　安心と安全を強化**

ブラケット分類

- ●ミニホイールローダ
  903C/WA50/ZW50/R530/V5
- ●スキッドローダ
  Bobcat/マイスター/ジョブサン/1650R
- ●N型ホイールローダ
  CAT907M.910M/WA80.100/ZW80/川重45ZV迄
  テレハンドラ:JCB531/LM6.32/MLT635
- ●B型ホイールローダ
  CAT924K/WA200～320/ZW100～180
  川重50ZV以上/LX70-7

注 CAT910F.926F等不可機種有り/要問合せ
　ホイールローダN型/B型分類は当社基準

SGR18CB-PFL

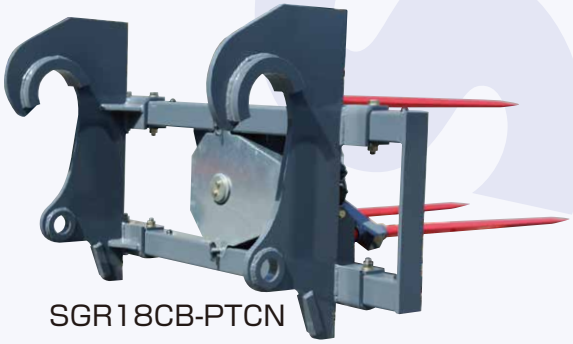

SGR18CB-PTCN

SHIBUYA

株式会社 渋　谷
〒090-0832 北海道北見市栄町2丁目1番地2
TEL(0157)23-6241　FAX(0157)25-4699
北見　渋谷　検索
E-mail　k-sibuya@vesta.ocn.ne.jp
URL　http://k-sibuya.sakura.ne.jp/

2024.1

製品の外観、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。