

SILAGE GLOVE

サイレージグラブ

SG155PFL
SG155PMC
SG155PTCN
SG155PTCB

SG185PFL
SG185PMC
SG185PTCN
SG185PTCB

SG205PFL
SG205PTCN
SG205PTCB

SG245PFL
SG245PTCN
SG245PTCB

■角形タイン

型 式		1.55m (KV10本)				1.85m (KV11本)			
		SG155PFL	SG155PMC	SG155PTCN	SG155PTCB	SG185PFL	SG185PMC	SG185PTCN	SG185PTCB
ブラケット		トラクタローダ	ミニホイールローダ スキッドローダ	N型ホイールローダ	B型ホイールローダ	トラクタローダ	ミニホイールローダ スキッドローダ	N型ホイールローダ	B型ホイールローダ
ローダー能力		70PS以上(トラクタ)				80PS以上(トラクタ)			
動作方法		複動油圧1系統							
内 容 量		0.68m³				0.81m³			
機 体 寸 法	全 巾	1,550mm				1,850mm			
	開時全高	1,380mm				1,380mm			
	閉時全高	825mm				825mm			
	全 長	1,060mm	1,150mm	1,360mm	1,430mm	1,060mm	1,150mm	1,360mm	1,430mm
	重 量	260kg	272kg	310kg	404kg	285kg	297kg	335kg	453kg
機 種	サンヨー	ZW40	WA100	ZW100	サンヨー	ZW40	WA100	ZW100	

■スーパー丸型タイン


型 式		2.05m (スーパー丸型11本)			2.45m (スーパー丸型13本)		
		SG205PFL	SG205PTCN	SG205PTCB	SG245PFL	SG245PTCN	SG245PTCB
ブラケット		トラクタローダ	N型ホイールローダ	B型ホイールローダ	トラクタローダ	N型ホイールローダ	B型ホイールローダ
ローダー能力		100PS以上(トラクタ)			120PS以上(トラクタ)		
動作方法		複動油圧1系統					
内 容 量		0.9m³			1.08m³		
機 体 寸 法	全 巾	2,050mm			2,450mm		
	開時全高	1,380mm			1,380mm		
	閉時全高	825mm			825mm		
	全 長	1,060mm	1,360mm	1,430mm	1,060mm	1,360mm	1,430mm
	重 量	335kg	385kg	393kg	405kg	420kg	428kg
機 種		サンヨー	WA100	ZW100	サンヨー	WA100	ZW100

付 属 品	装着用ブラケット付 (ボルト留: 交換可能) 油圧ホース付
そ の 他	ホイールローダ スキッドローダの純正油圧カプラは対応不可 別途用意下さい


(ホイールローダブラケットはクイックカプラのみ製作)

●機体寸法はブラケットで変わる

- 前部と側部に配置された特殊曲がりタインで作業効率アップ
- 後部の背板は運転席側へのサイレージ飛散を防止
- ローダブラケット (ボルト留) と油圧ホースは標準装備
- ホイールローダ用ブラケットはクイックカプラのみ製作 (製作不可のブラケットが有)

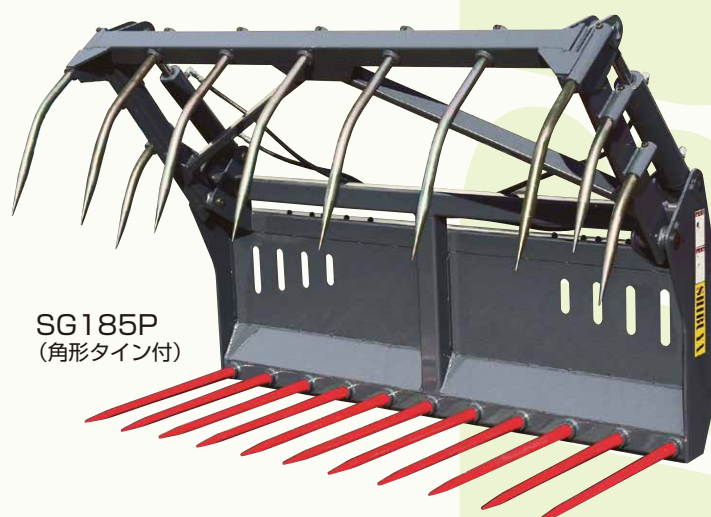

SG185P
(角形タイン付)

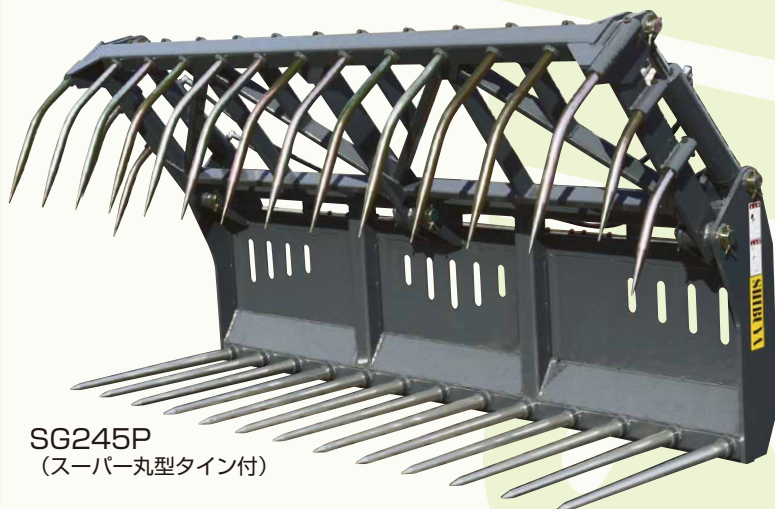

SG245P
(スーパー丸型タイン付)

付属ブラケットはスクイ角の多いバケット角度

ブラケット分類

- ミニホイールローダ: 903C/WA50/ZW50/R530/V5
- スキッドローダ: Bobcat/マイスター/ジョブサン/1650R
- N型ホイールローダ: CAT907M.910M/WA80.100/ZW80/川重45ZV迄
テレハンドラ: JCB531/LM6.32/MLT635
- B型ホイールローダ: CAT924K/WA200~320/ZW100~180/川重50ZV以上/LX70-7
注 CAT910F.926F等不可機種有り/要問合せ/ホイールローダN型/B型分類は当社基準

SHIBUYA

株式会社 渋谷

〒090-0832 北海道北見市栄町2丁目1番地2
TEL(0157) 23-6241 FAX(0157) 25-4699

北見 渋谷

検索



E-mail k-sibuya@vesta.ocn.ne.jp
URL http://k-sibuya.sakura.ne.jp/